



Descriptif technique plaques pour texte permanent et amovible

Descriptif :

Système de signalétique industrialisé et personnalisable avec forme de contours découpé au laser à la demande constitué de composite type "Etronit" ou tôle d'aluminium, éléments de fixation invisibles. Selon détail technique suivant concernant: matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format et construction.

Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent

Face plane, Etronit épaisseur 3 mm, extrémités non agressives sauf suspendu, drapeau et chevalet de comptoir en aluminium 3 mm.

Entretoise de 10 mm en mousse de polyéthylène PE noire.

Fournir un fichier Illustrator à l'échelle 1 pour la découpe de la forme (prendre conseil auprès de votre revendeur Modulex pour les instructions et limites, notamment pour la version Paperflex).

B. Panneaux pour texte amovible

Plaque support comportant une fenêtre pour affichage d'un support papier A4 ou A3 épaisseur 1 mm en PA injecté (brillant ou antireflet) pour insertion de documents imprimés A4 ou A3.

Fixation par vis ou adhésif haute résistance

C. Eléments de fixation invisibles

Clips de fixation en polycarbonate PC injectés comportant une partie fixée au dos du panneau (collage haute résistance en atmosphère contrôlée) et une partie destinée à la fixation sur le mur.

1. Option vis et chevilles pour fixation sur murs de maçonnerie.

2. Option adhésif pour support lisse (verre ou autre revêtement adéquat.

Des options "collage direct ou vis sécurisées" avec perforation de la plaque à texte sont possibles.

Traitement de surface :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : Traitement primaire titanium / zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : Peinture polyester bi-composant à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.

Couleurs selon standard Modulex, NCS ou RAL à l'approbation du maître d'œuvre.

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyl adhésif standard industrialisé.

2. Impression directe par imprimante UV.

3. Impression numérique sur vinyle adhésif.

4. Sérigraphie.

Marquage des étiquettes :

En PAO, noir et blanc ou couleur selon imprimante. Logiciel de gestion des textes fonctionnant sous windows.

Certifications :

Qualité

Modulex (Billund DK) satisfait aux exigences de la norme ISO 9001 ; certificat délivré par DS Certificering (DK) depuis le 10 11 1991.

Environnement

Les objectifs et les plans d'action de la société Modulex sont basées sur le principe d'une technologie respectueuse de l'environnement. Pour son action dans le domaine environnemental Modulex a obtenu le diplôme de Miljønetværk (Danish Environmental Protection Agency).

Classement au feu :

Produits classés B-s1,d0 conformément aux prescriptions du «Danish Fire and Protection Technical Institute» correspondant au classement M1, voir règlement du 21 Novembre 2002 (annexe 3 p. 11).

Ensemble conforme au règlement du 25 juin 1980 concernant la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).


Garanties :

2 ans de garantie du fabricant à la date de la commande principale pour tous défauts de fabrication et de matériaux.

10 ans de garantie fabricant pour tout remplacement ou compléments par un système de fonctionnalité similaire.




Panneau anyshape

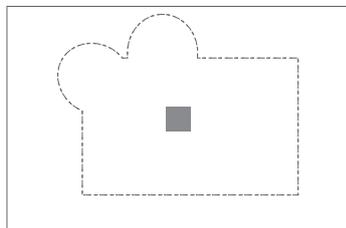

Les caractéristiques des panneaux «Anyshape» sont les mêmes que celles des panneaux Infinity «Basic» mais vous disposez de toute liberté de création des formes dans le cadre des contraintes et limites illustrées ci dessous :


Plaques pour texte permanent
Matériau standard = Etronit 3 mm
Minimum 65 x 65mm
Maximum 1800 x 900mm

Plaque pour Paperflex A6

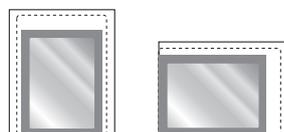


Matériau standard = Etronit 3 mm portrait
Minimum 177,5 x 132 mm
Maximum 211 x 175 mm
Paysage minimum 135 x 178,5 mm
Maximum 163 x 210 mm

Plaque pour Paperflex A4

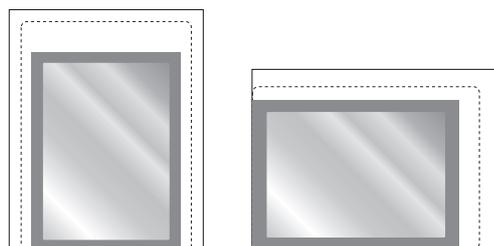

Matériau standard = Etronit 3 mm portrait
Minimum 336 x 249 mm
Maximum 409 x 327 mm paysage
Minimum 253 x 340 mm
Maximum 306 x 412 mm

Plaque pour Paperflex A3

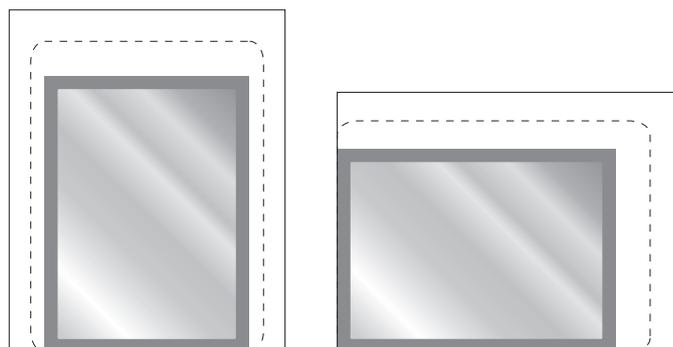

Matériau standard = Etronit 3 mm portrait
Minimum 467,5 x 344 mm
Maximum 579 x 464 mm Paysage
Minimum 344,7 x 468 mm
Maximum 440 x 574 mm


Panneau suspendu



Matériau standard = aluminium 3 mm
Minimum 65x65mm
Maximum 1800x900mm




Panneau en drapeau




Matériau standard = Etronit 3 mm
Minimum 152 x 67 mm
Maximum 302 x 153 mm

Chevalet Paperflex A4

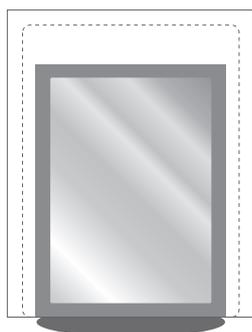

Matériau standard = Etronit 3 mm portrait
Minimum 336 x 249 mm
Maximum 409 x 327 mm

Chevalet de bureau




Matériau standard = Etronit 3 mm portrait
Minimum 336 x 249 mm
Maximum 409 x 327 mm paysage
Minimum 253 x 340 mm
Maximum 306 x 412 mm



caractéristiques standard

Infinity Anyshape

Panneau en drapeau

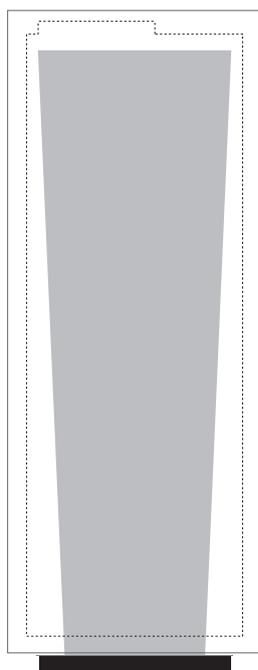

Panneau amovible en Etronit de 3 mm incliné
Minimum 1790 x 610 mm
Maximum 1975 x 775 mm

