



## Descriptif technique plaques pour texte permanent

### Description :

Système de signalétique industrialisé et personnalisable constitué de tôle d'aluminium et éléments de fixation invisibles. Selon détail technique suivant concernant: matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format et construction.

### Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent  
Face plane, aluminium épaisseur 30/10°, extrémités non agressives.

Entretoise de 10 mm en mousse de polyuréthane noire.

B. Panneaux pour texte amovible

Plaque support comportant une fenêtre pour affichage d'un support papier A4 ou A3 épaisseur 1 mm en PA injecté (brillant ou antireflet) pour insertion de documents imprimés A4 ou A3.

Fixation par vis ou adhésif haute résistance.

C. Eléments de fixation invisibles

Clips de fixation en polycarbonate injectés comportant une partie fixée au dos du panneau (collage haute résistance en atmosphère contrôlée) et une partie destinée à la fixation sur le mur.

1. Option vis et chevilles pour fixation sur murs de maçonnerie.

2. Option adhésif pour support lisse (verre ou autre revêtement adéquat.

\* Des options «collage direct ou vis sécurisées» avec perforation de la plaque à texte sont possibles.

### Traitement de surface :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : traitement primaire titanium / zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : peinture polyester bi-composant à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.

Couleurs selon standard Modulex, NCS ou RAL à l'approbation du maître d'œuvre.

### Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

### Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyl adhésif standard industrialisé.

2. Impression directe par imprimante UV.

3. Impression numérique sur vinyle adhésif.

4. Sérigraphie.

### Marquage des étiquettes :

En PAO, noir et blanc ou couleur selon imprimante. Logiciel de gestion des textes fonctionnant sous windows.

### Certifications :

Qualité

Modulex (Billund DK) satisfait aux exigences de la norme ISO 9001 ; certificat délivré par DS Certificering (DK) depuis le 10 11 1991.

Environnement

Les objectifs et les plans d'action de la société Modulex sont basées sur le principe d'une technologie respectueuse de l'environnement. Pour son action dans le domaine environnemental Modulex a obtenu le diplôme de Miljønetværk (Danish Environmental Protection Agency).

### Classement au feu :

Produits classés B-s1,d0 conformément aux prescriptions du «Danish Fire and Protection Technical Institute» correspondant au classement M1, voir règlement du 21 Novembre 2002 (annexe 3 p. 11).

Ensemble conforme au règlement du 25 juin 1980 concernant la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).


### Garanties :

2 ans de garantie du fabricant à la date de la commande principale pour tous défauts de fabrication et de matériaux.

10 ans de garantie fabricant pour tout remplacement ou compléments par un système de fonctionnalité similaire.




## Plaques pour texte permanent

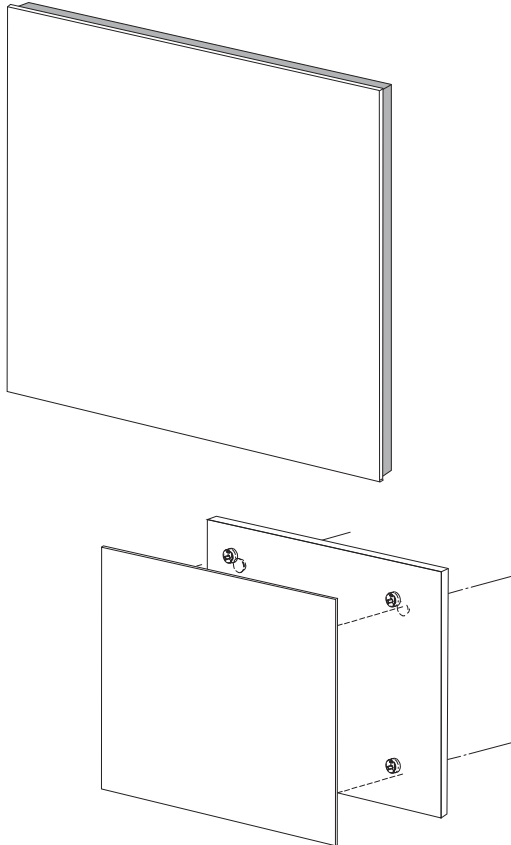

	114	133	171	191	229	247	304	343	457	476	610	895
76		●		●			●				●	●
114	●	●		●							●	●
133		●		●	●		●		●			
171			●									
191		●		●					●		●	●
209		●										
229		●			●		●		●		●	
304		●			●		●	●	●		●	
381						●						
419									●	●		
457		●		●	●		●		●		●	●
533								●				
610					●		●		●		●	●
895									●		●	●

Plaque aluminium laqué avec clips de montage invisible, entretoise en mousse de polyuréthane noire.

### \* Plaques pour texte permanent pour collage

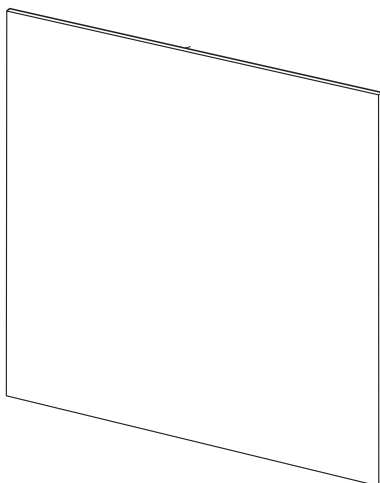

	76	114	152	229	304	457	610
57	●	●	●	●	●	●	
76	●	●	●	●	●	●	●
114		●				●	●
152			●			●	●
229				●	●	●	●
304				●	●	●	●
457				●	●	●	
610				●	●		●


Plaque aluminium laqué avec clips de montage invisible, entretoise pour collage direct ou pour fixation par vis sécurisée.



## caractéristiques standard

# Infinity Basic

### Panneau Paperflex

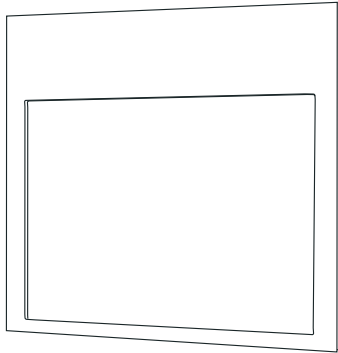


	132	177	247	257	338	342	466
89				●			
161		●					
209	●						
390			●				
304					●		
438							●
552						●	

Formats correspondant aux A6 P & L, A4 P & L et A3 P & L

Hors standard solution Anyshape sur demande

### Windowsign




	152	229	304
57	●	●	●

Pour collage direct  
Formats hors standard :

Longueurs :  
Mini 38,1  
maxi 419,10 mm

### Lutrin

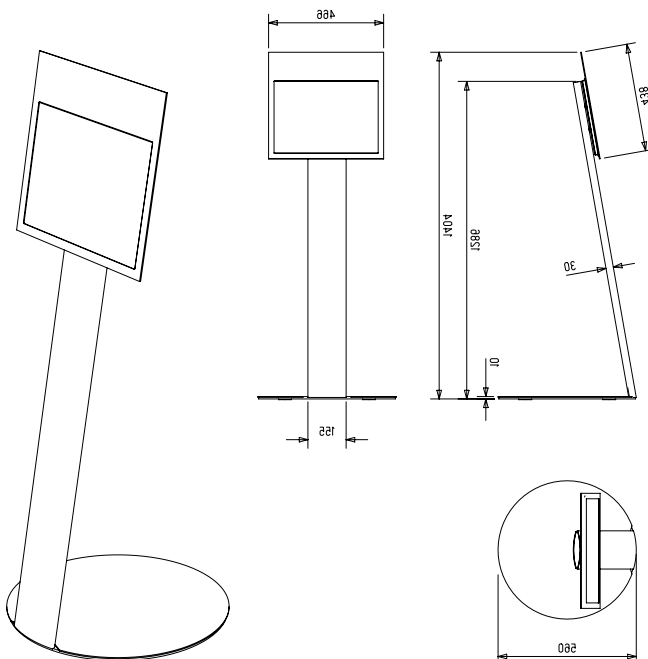

Les panneaux muraux Paperflex peuvent être présentés sur un support «lutrin» pour panneau format (H x L) 438 x 466 mm A3 Paperflex.

Plaques à texte permanent de 438 x 466 mm possible en non standard.

Le lutrin se compose d'un pied de section élliptique en aluminium extrudé de 155 x 30 x 1286 mm laqué gris métallisé anthracite (MX 17) et d'une platine lestée composée de deux plaques en etronit laqué de 3 mm et de 8 mm d'épaisseur.


Son diamètre est de 560 mm.



## caractéristiques standard

# Infinity Basic


### Panneau suspendu

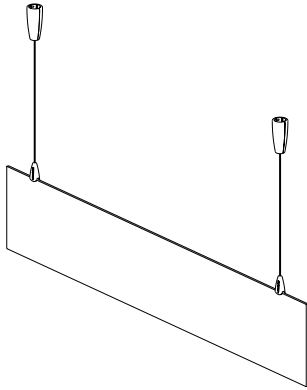

Les panneaux suspendus s'utilisent de la même façon que les muraux mais en double.


	152	304	457	581	610	895
114			●	●		●
152	●	●	●		●	
200				●		●
229			●		●	
343					●	
390				●		●

### Panneau en drapeau




	152	304
152	●	●

### Chevalet pour panneau Paperflex



Les panneaux muraux Paperflex peuvent être présentés sur un support «chevalet de comptoir» pour panneau format (H x L) 390 x 247 mm A4. Le chevalet de comptoir se compose d'un support en aluminium laqué gris métallisé anthracite (MX 15) Incliné et d'une platine circulaire.


### Chevalet de bureau



Plaque à texte pour identification des bureaux et postes de travail en aluminium laqué de 3 mm.  
Pied en polycarbonate (PC) injecté couleur MX 17.  
Format : 76 x 190 mm.



## Monolithe

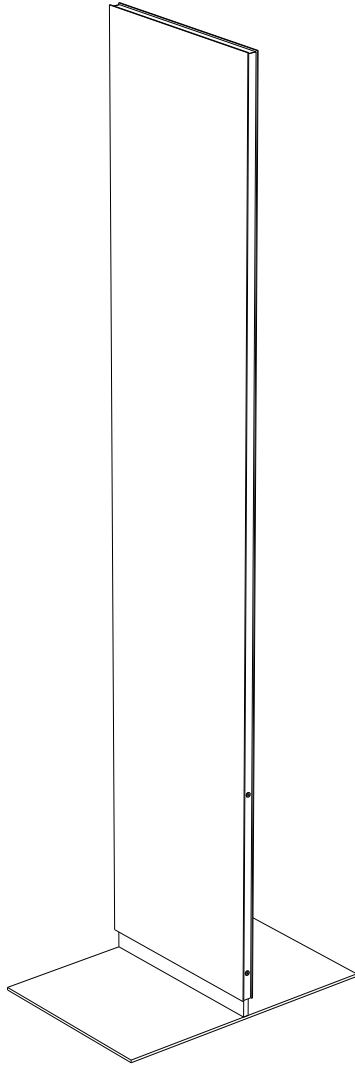

Monolithe composé de 2 faces en aluminium de 2 mm et d'une structure en forme de cadre acier.

Profil de finition latéral en aluminium laqué noir MX 57.  
Platine en acier laqué gris MX 15.

Format : 2008 x 500 mm avec dégagement : 2048 x 500 mm.

