



Descriptif technique plaques pour texte permanent

Descriptif :

Système de signalétique industrialisé et personnalisable avec formes de contours exclusifs développés par les designers Modulix; découpés en tôle d'aluminium, éléments de fixation invisibles.

D'autres formes sont bien entendu possibles suivant votre demande; vous référer au descriptif «Infinity Anyshape».

Selon détail technique suivant concernant: matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format et construction.

Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent

Face plane en aluminium 3 mm.

Entretoise de 10 mm en mousse de polyéthylène PE noire.

B. Panneaux pour texte amovible

Plaque support en aluminium 3 mm comportant une fenêtre pour affichage d'un support papier A4 ou A3 épaisseur 1 mm en PA injecté (brillant ou antireflet) pour insertion de documents imprimés A4 ou A3.

Fixation par vis ou adhésif haute résistance.

C.Éléments de fixation invisibles

Clips de fixation en polycarbonate PC injectés comportant une partie fixée au dos du panneau (collage haute résistance en atmosphère contrôlée) et une partie destinée à la fixation sur le mur.

1. Option vis et chevilles pour fixation sur murs de maçonnerie.

2. Option adhésif pour support lisse (verre ou autre revêtement adéquat.

Des options "collage direct ou vis sécurisées" avec perforation de la plaque à texte sont possibles.

Traitement de surface :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : Traitement primaire titane/zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : Peinture polyester bi-composant à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.

Couleurs selon standard Modulix, NCS ou RAL à l'approbation du maître d'œuvre.

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyl adhésif standard industrialisé.

2. Impression directe par imprimante UV.

3. Impression numérique sur vinyle adhésif.

4. Sérigraphie.

Marquage des étiquettes :

En PAO, noir et blanc ou couleur selon imprimante. Logiciel de gestion des textes fonctionnant sous windows.

Certifications :

Qualité

Modulix (Billund DK) satisfait aux exigences de la norme ISO 9001 ; certificat délivré par DS Certificering (DK) depuis le 10 11 1991.

Environnement

Les objectifs et les plans d'action de la société Modulix sont basés sur le principe d'une technologie respectueuse de l'environnement. Pour son action dans le domaine environnemental Modulix a obtenu le diplôme de Miljønetværk (Danish Environmental Protection Agency).

Classement au feu :

Produits classés B-s1,d0 conformément aux prescriptions du «Danish Fire and Protection Technical Institute» correspondant au classement M1, voir règlement du 21 Novembre 2002 (annexe 3 p. 11).

Ensemble conforme au règlement du 25 juin 1980 concernant la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).

Garanties :

2 ans de garantie du fabricant à la date de la commande principale pour tous défauts de fabrication et de matériaux.


10 ans de garantie fabricant pour tout remplacement ou compléments par un système de fonctionnalité similaire.



caractéristiques standard

Infinity Blazon

Plaques pour texte permanent

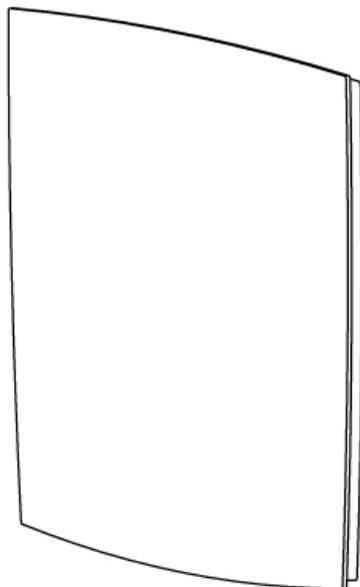


Plaques aluminium laqué de 3 mm avec clips de montage invisibles et entretoise en mousse de polyuréthane noire formant un écartement de 10 mm.

2 options de montage : par clips vissés ou collés (montage sur surface lisse ou vitrage).

	133	181	191	257	267	304	343	457	486	514	610	895
76	●		●									
133	●	●	●			●						
191	●		●					●			●	●
267							●					
276							●					
352										●		
362					●							
381				●								
448									●			
457								●			●	●
543							●					
552							●					
610								●			●	●
895											●	●

Plaques Paperflex

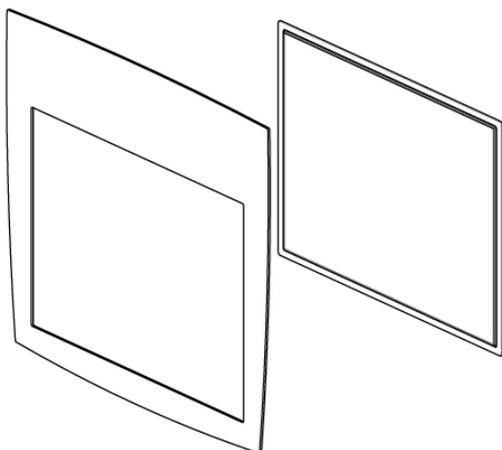

Cadre aluminium laqué de 3 mm pour collage sur un écran Paperflex aux formats A6, A4 et A3 (disposition Portrait ou Paysage).

Le support de document s'ouvre par basculement et permet l'introduction des documents; cet élément peut être fixé au mur par vis ou collage VHB.


	133	133	276	343	486
133		●			
191	●				
257				●	
343			●		
448					●
552				●	



caractéristiques standard

Infinity Blazon


Panneaux suspendus

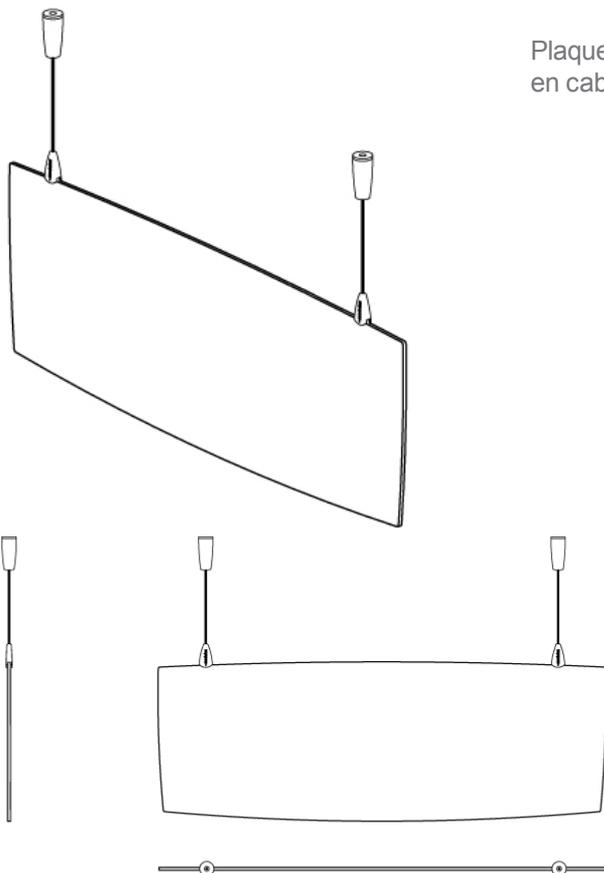

Plaques aluminium laqué de 3 mm avec kit de suspension en cable inox et cache crochet en polycarbonate injecté.

	152	304	457	610	895
152	●	●	●	●	
200					●
229			●	●	
343				●	
390					●


Panneaux en drapeau

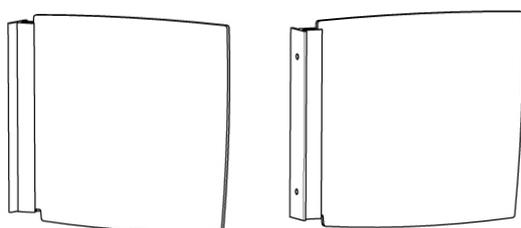

Plaques aluminium laqué de 3 mm avec kit de fixation latéral en aluminium extrudé laqué gris anthracite.

	152	304
152	●	●

Chevalets de bureau



Plaque à texte pour identification des bureaux et postes de travail en aluminium laqué de 3 mm.


Pied en polycarbonate injecté couleur (MX 17)
Format : 76 x 190 mm.

Infinity Blazon



caractéristiques standard

Lutrin pour panneaux Paperflex

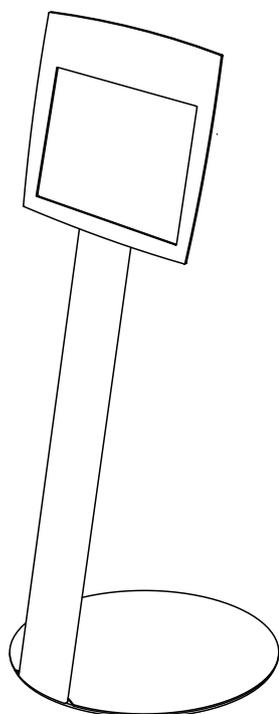


Les panneaux muraux Paperflex peuvent être présentés sur un support «lutrin» pour panneau format :
(H x L) = 448 x 486 mm A3 Paperflex.

Plaques à texte permanent de 438 x 466 mm possible en non standard.

Le lutrin se compose d'un pied de section elliptique en aluminium extrudé de 155 x 30 x 1286 mm laqué gris métallisé anthracite (MX 17) et d'une platine lestée composée de deux plaques en etronit laqué de 3 mm et de 8 mm d'épaisseur.

Son diamètre est de 560 mm.

Monolithe

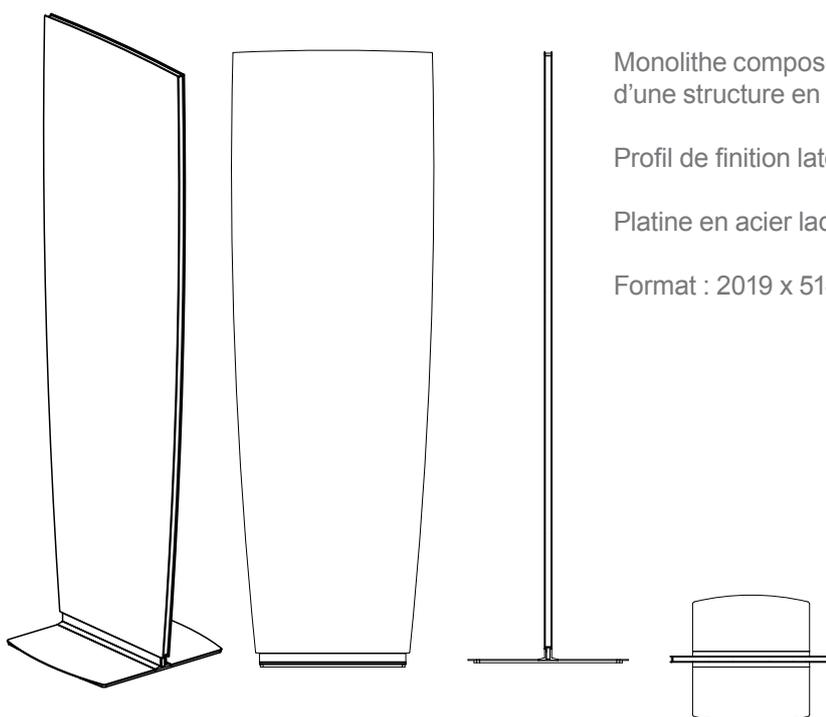

Monolithe composé de 2 faces en aluminium de 2 mm et d'une structure en forme de cadre acier.

Profil de finition latéral en aluminium laqué noir MX 57.

Platine en acier laqué gris MX 15.

Format : 2019 x 514 mm.