



## Descriptif technique plaques pour texte permanent

### Descriptif :

Système de signalétique industrialisé et personnalisable avec formes de contours exclusifs développés par les designers Modulix; découpés en tôle d'aluminium, éléments de fixation invisibles.

D'autres formes sont bien entendu possibles suivant votre demande; vous référer au descriptif «Infinity Anyshape».

Selon détail technique suivant concernant: matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format et construction.

### Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent

Face plane en aluminium 3 mm.

Entretoise de 10 mm en mousse de polyéthylène PE noire.

B. Panneaux pour texte amovible

Plaque support en aluminium 3 mm comportant une fenêtre pour affichage d'un support papier A4 ou A3 épaisseur 1 mm en PA injecté (brillant ou antireflet) pour insertion de documents imprimés A4 ou A3.

Fixation par vis ou adhésif haute résistance.

C.Éléments de fixation invisibles

Clips de fixation en polycarbonate PC injectés comportant une partie fixée au dos du panneau (collage haute résistance en atmosphère contrôlée) et une partie destinée à la fixation sur le mur.

1. Option vis et chevilles pour fixation sur murs de maçonnerie.

2. Option adhésif pour support lisse (verre ou autre revêtement adéquat.

Des options "collage direct ou vis sécurisées" avec perforation de la plaque à texte sont possibles.

### Traitement de surface :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : Traitement primaire titane/zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : Peinture polyester bi-composant à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.

Couleurs selon standard Modulix, NCS ou RAL à l'approbation du maître d'œuvre.

### Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

### Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyl adhésif standard industrialisé.

2. Impression directe par imprimante UV.

3. Impression numérique sur vinyle adhésif.

4. Sérigraphie.

### Marquage des étiquettes :

En PAO, noir et blanc ou couleur selon imprimante. Logiciel de gestion des textes fonctionnant sous windows.

### Certifications :

Qualité

Modulix (Billund DK) satisfait aux exigences de la norme ISO 9001 ; certificat délivré par DS Certificering (DK) depuis le 10 11 1991.

Environnement

Les objectifs et les plans d'action de la société Modulix sont basés sur le principe d'une technologie respectueuse de l'environnement. Pour son action dans le domaine environnemental Modulix a obtenu le diplôme de Miljønetværk (Danish Environmental Protection Agency).

### Classement au feu :

Produits classés B-s1,d0 conformément aux prescriptions du «Danish Fire and Protection Technical Institute» correspondant au classement M1, voir règlement du 21 Novembre 2002 (annexe 3 p. 11).

Ensemble conforme au règlement du 25 juin 1980 concernant la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).

### Garanties :

2 ans de garantie du fabricant à la date de la commande principale pour tous défauts de fabrication et de matériaux.

10 ans de garantie fabricant pour tout remplacement ou compléments par un système de fonctionnalité similaire.




# Infinity Ellipsis

## Plaques pour texte permanent


Plaques aluminium laqué de 3 mm avec clips de montage invisibles et entretoise en mousse de polyuréthane noire formant un écartement de 10 mm.

2 options de montage : par clips vissés ou collés (montage sur surface lisse ou vitrage).

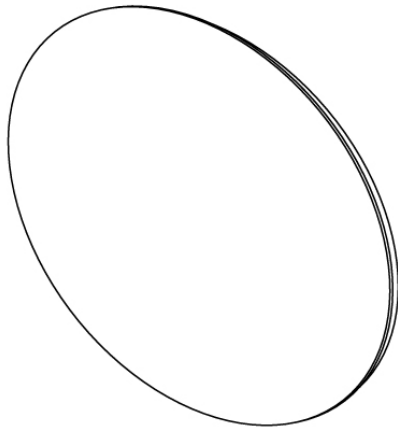


	260	327	495	680	840	1030	1320
173	●						
218		●					
330			●				
453				●			
560					●		
686						●	
880							●


## Plaques tronquées combinables

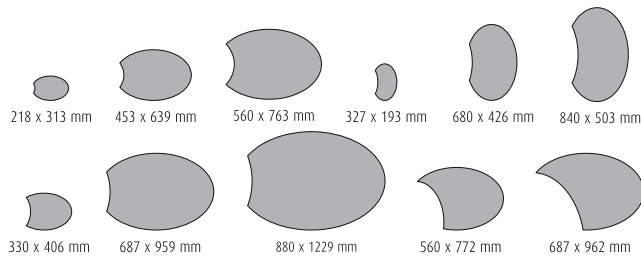

## Exemple de combinaisons standard

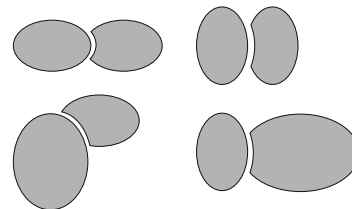

## Panneaux Paperflex

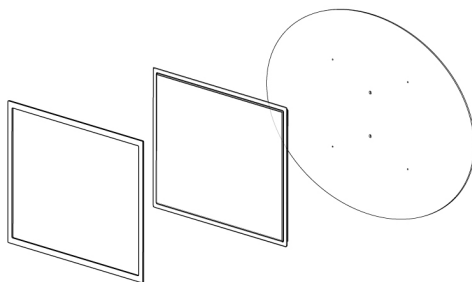

Cadre aluminium laqué de 3 mm pour collage sur un écran Paperflex aux formats A6, A4 et A3 (disposition Portrait ou Paysage). Plaque de support elliptique pour fixation directe sur le mur (sans entretoise) Le fond peut être traité d'une couleur différente de celle du cadre.

Le support de document s'ouvre par basculement et permet l'introduction des documents ; élément fixé au fond par vis (recommandé) ou collage VHB.

Formats correspondant aux A6 P & L, A4 P & L et A3 P & L

	183	275	326	460	490	690
183		●				
275	●					
326					●	
460						●
490			●			
690				●		





## caractéristiques standard

# Infinity Ellipsis

### Panneau suspendu


Plaques aluminium laqué de 3 mm avec kit de suspension en cable inox et cache crochet en polycarbonate injecté.

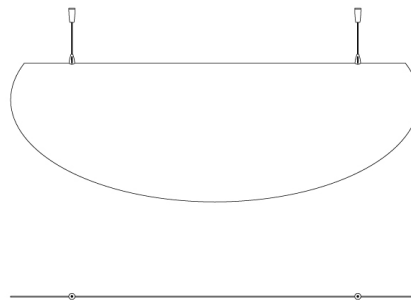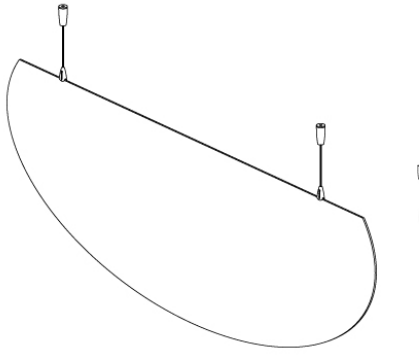

	600	800	1000
180	●		
240	●		
220		●	
290		●	
387		●	
260			●
340			●
453			●


### Panneau en drapeau

Plaques aluminium laqué de 3 mm avec kit de fixation latéral en aluminium extrudé laqué gris anthracite.

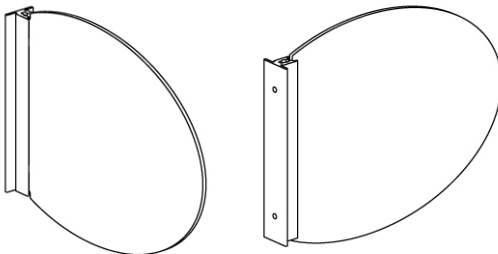

	200	300
173	●	
223		●

### Lutrin

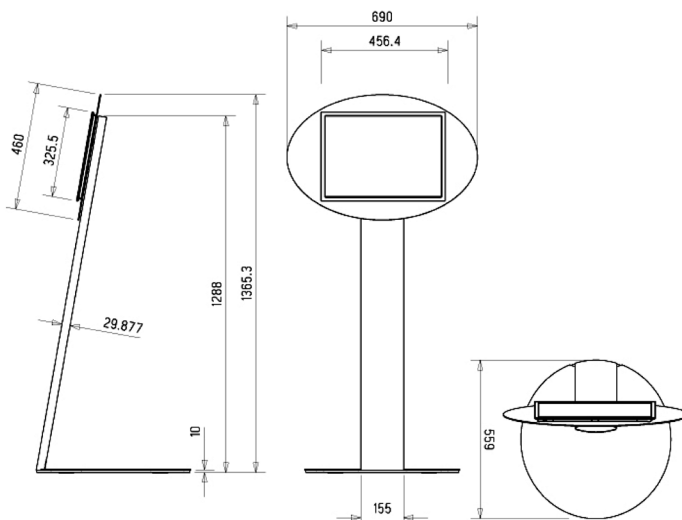

Les panneaux muraux Paperflex peuvent être présentés sur un support «lutrin» pour panneau format (H x L) 438 x 466 mm A3 Paperflex.

Plaques texte permanent de 438 x 466 mm possible en non standard.

Le lutrin se compose d'un pied de section elliptique en aluminium extrudé de 155 x 30 x 1286 mm laqué gris métallisé anthracite (MX 17) et d'une platine lestée composée de deux plaques en etronit laqué de 3 mm et de 8 mm d'épaisseur.

Son diamètre est de 560 mm.



caractéristiques standard


# Infinity Ellipsis

## Monolithe

Monolithe composé de 2 faces en aluminium de 2 mm et d'une structure en forme de cadre acier.

Profil de finition latéral en aluminium laqué noir MX 57.  
Platine en acier laqué gris MX 15.

Format: 2104 x 740 mm.

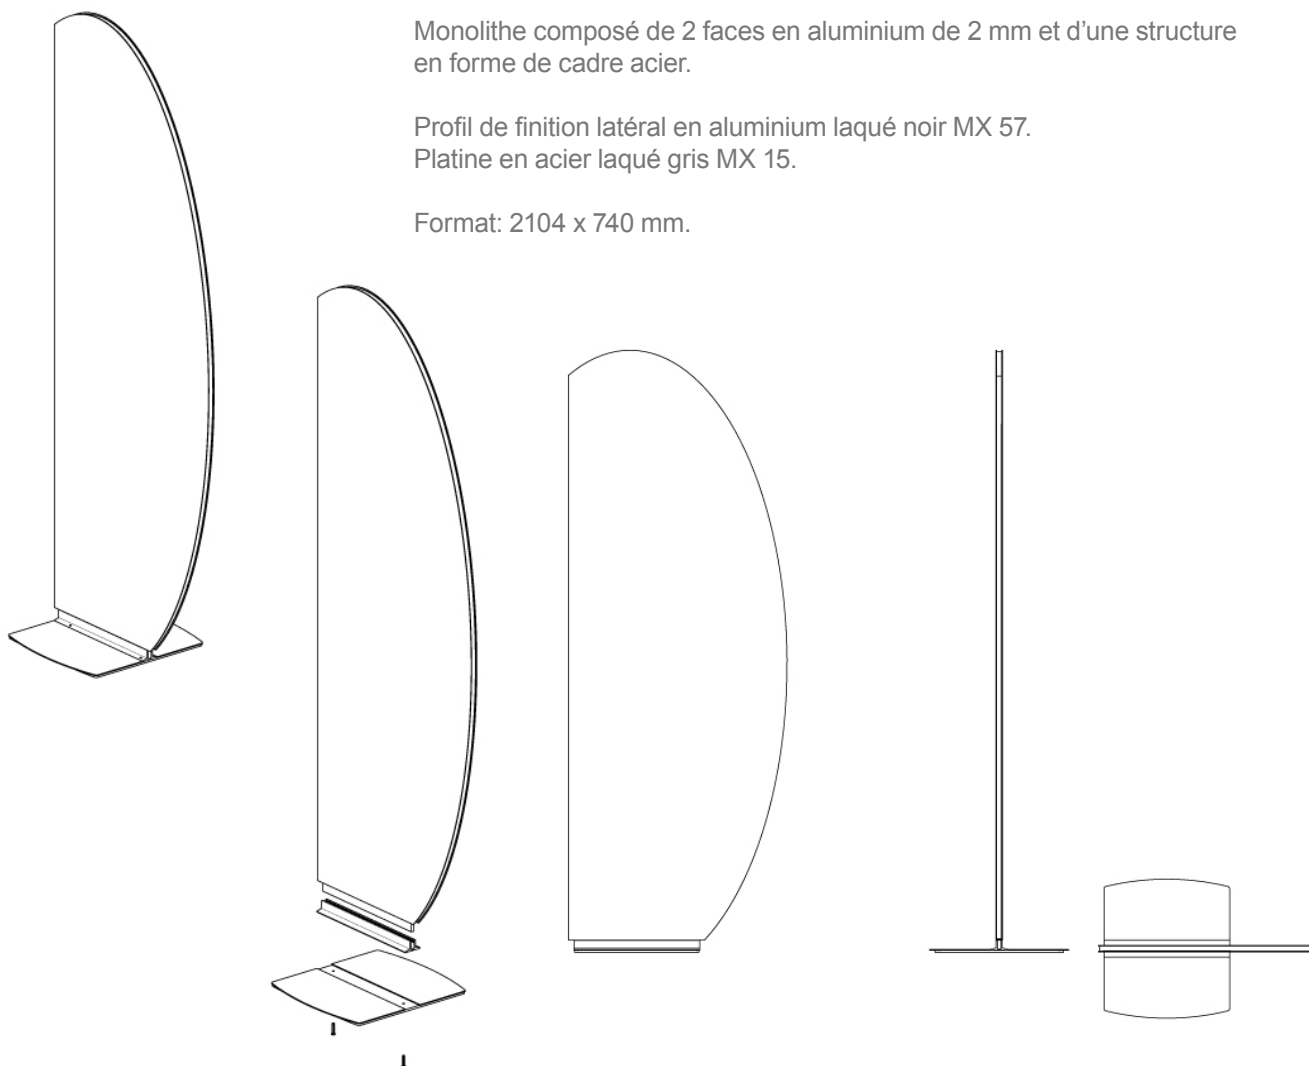



caractéristiques standard

# Infinity Ellipsis

