



Descriptif technique plaques pour texte permanent

Descriptif :

Système de signalétique industrialisé et personnalisable constitué de verre, tôle d'acier perforé et éléments de fixation invisibles. Selon détail technique suivant concernant : matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format et construction.

Matériaux :

- A. Panneau pour Texte permanent
Face plane, verre trempé épaisseur 3 mm, chants polis non agressifs.
Support tôle d'acier perforée avec un pas de 9,525 mm thermolaquée.
- B. Panneaux pour texte amovible
Plaque de verre trempé épaisseur 3 mm comportant une fenêtre pour affichage d'un document A4 ou A3
Support tôle d'acier perforée avec un pas de 9,525 mm thermolaquée.
- C. Eléments de fixation invisibles
Éléments de fixation, clips sécurisés ou "press tabs" et entretoises en ABS injecté.

Traitement de surface :

Pour la tôle perforée :
Laquage polyester émaillé a haute température 2 faces.

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyl adhésif standard industrialisé.
2. Impression directe par imprimante UV.
3. Impression numérique sur vinyle adhésif.
4. Sérigraphie.

Marquage des étiquettes :

En PAO, noir et blanc ou couleur selon imprimante.
Logiciel de gestion des textes fonctionnant sous windows.

Certifications :

Qualité
Modulex (Billund DK) satisfait aux exigences de la norme ISO 9001 ; certificat délivré par DS Certificering (DK) depuis le 10 11 1991.

Environnement

Les objectifs et les plans d'action de la société Modulex sont basées sur le principe d'une technologie respectueuse de l'environnement. Pour son action dans le domaine environnemental, Modulex a obtenu le diplôme de Miljønetværk (Danish Environmental Protection Agency).

Classement au feu :

Produits classés B-s1,d0 conformément aux prescriptions du «Danish Fire and Protection Technical Institute» correspondant au classement M1, voir règlement du 21 Novembre 2002 (annexe 3 p. 11).
Ensemble conforme au règlement du 25 juin 1980 concernant la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).


Garanties :

2 ans de garantie du fabricant à la date de la commande principale pour tous défauts de fabrication et de matériaux.
10 ans de garantie fabricant pour tout remplacement ou compléments par un système de fonctionnalité similaire.



Infinity Glass


Plaques pour texte permanent

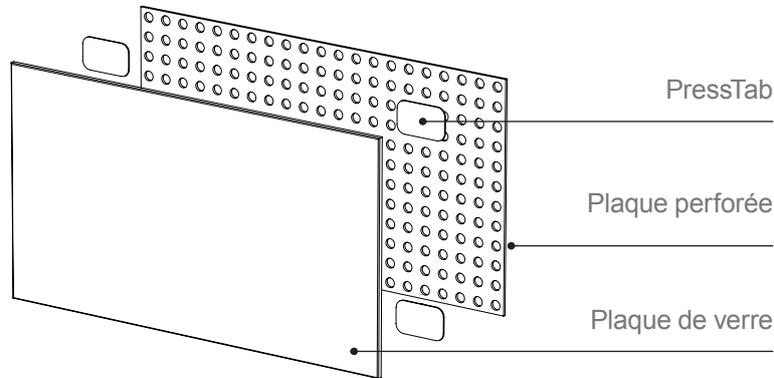

Verre trempé épaisseur 3 mm, chants polis non agressifs.
Support tôle d'acier perforée avec un pas de 9,525 mm

	76	114	152	229	304	457	610
76			●	●		●	●
114				●		●	●
152	●		●			●	●
229	●	●		●	●	●	●
304				●	●	●	●
457	●	●	●	●	●	●	
610	●	●	●	●	●		●

Plaques Paperflex

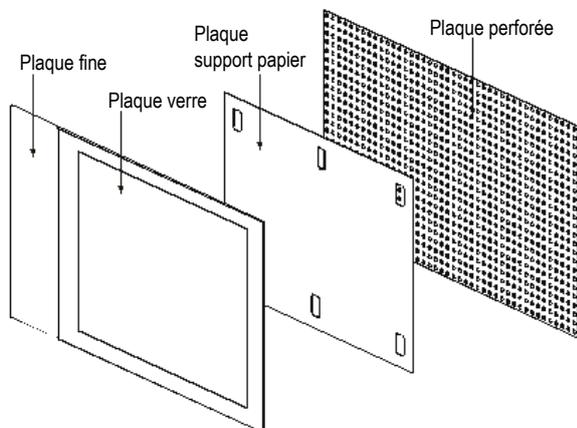

La solution Infinity Glass «Paperflex» comporte une plaques perforée en acier laqué de 1,2 mm, une plaques support pour le document en acier laqué de 1 mm et en façade, une plaques permanente laquée de 3 mm et un écran de verre pivotant et sérigraphié en gris 27-0052 sur la face interne.

Les formats disponibles sont :

A4 Paysage	228.6 x 323.85 mm
A4 Portrait	323.85 x 228.6 mm
A3 Paysage	323.85 x 457.2 mm
A3 Portrait	457.2 x 323.85 mm