


Era






Panneau pour texte permanent

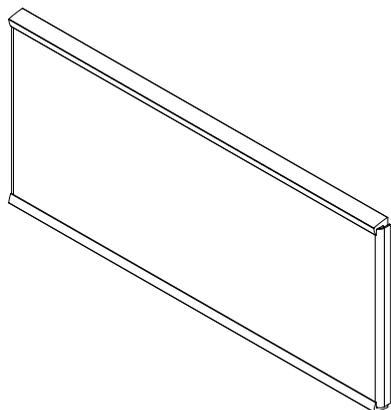

Hauteur	432 mm		●	●	●
	297 mm	●	●	●	●
	216 mm	●	●	●	●
	125 mm	●	●	●	●
	93 mm	●	●	●	●
	61 mm	●	●	●	
Largeur	216 mm	297 mm	432 mm	895 mm	

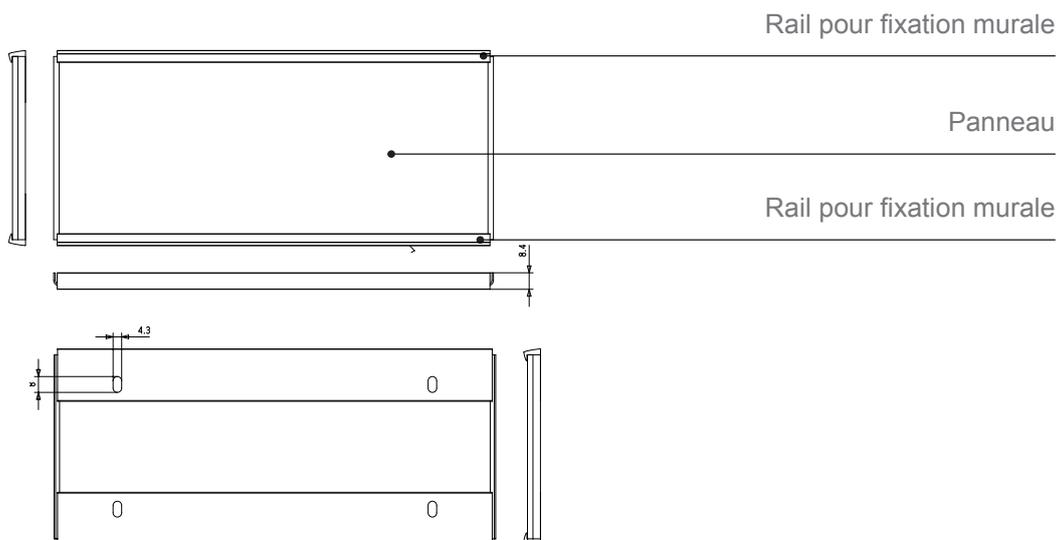

Recommandation d'usage :

- Produit économiquement très compétitif.
- Idéal pour la réalisation de graphismes «Print on Panel».
- Permet la réalisation de panneaux d'identification ou directionnels simples mais graphiquement évolués.

Description :

- Système de signalétique basique et historique dans la gamme Modulex. Initialement lancé sur le marché en 1974, certains détails ont été remis au gout du jour en 2010.
- Panneaux fournis en standard couleur gris argent et en 22 formats standard.
- Rails également disponibles en gros.



Descriptif panneaux Paperflex pour texte amovible

Description :

Système de signalétique basique et historique dans la gamme Modulex. Initialement lancé sur le marché en 1974, certains détails ont été remis au gout du jour en 2010.

Selon détail technique suivant concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format, construction et certifications diverses :

Matériaux :

A. Panneau à texte

Face plane, aluminium épaisseur 0,75 mm, extrémités non agressives.

B. Rails de support mural

Profilé (rail) en aluminium extrudé anodisé gris moyen. Une gorge longitudinale sur l'une des deux rives du profil permet l'inscription de la plaque. Extrémité brute de découpe.

Montage mural :

1. Option vis et chevilles pour fixation sur murs de maçonnerie.
2. Option adhésif pour support lisse (verre ou autre revêtement adéquat).

Traitement de surface :

Processus de finition en deux phases pour la plaque uniquement :

Phase 1 : Traitement primaire titanium / zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : Peinture polyester bi-composant à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.

Couleur selon standard Modulex MX 15 brillance 15.

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

Marquage :

En POP (impression directe UV) avant pliage des extrémités selon les recommandations de Modulex. Procédé qui permet le marquage du panneau y compris sur les parties pliées.

Certifications :

Qualité

Modulex (Billund DK) satisfait aux exigences de la norme ISO 9001 ; certificat délivré par DS certificering (DK) depuis le 10 11 1991.

Environnement

Les objectifs et les plans d'action de la société Modulex sont basés sur le principe d'une technologie respectueuse de l'environnement. Pour son action dans le domaine environnemental Modulex a obtenu le diplôme de Miljønetværk (Danish Environmental Protection Agency).

Classement au feu :

Produits classés B-s1,d0 conformément aux prescriptions du «Danish Fire and Protection Technical Institute» correspondant au classement M1, voir règlement du 21 Novembre 2002 (annexe 3 p. 11). Ensemble conforme au règlement du 25 juin 1980 concernant la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).

Garanties :

2 ans de garantie du fabricant à la date de la commande principale pour tous défauts de fabrication et de matériaux.

10 ans de garantie fabricant pour tout remplacement ou compléments par un système de fonctionnalité similaire.



Era est une marque déposée par Modulex S.A.S
Les autres logos sont la propriété de leurs divers ayants droit.
Leur présentation n'implique de la part de Modulex aucun intérêt ou affiliation quelconque, mais seulement un exemple d'application de son produit.



© Modulex 07.2012
Tous droits réservés



Modulex Distribution

36-40, rue Pierre Larousse
75014 Paris
France
info@modulex.fr
T +33 (0) 1 45 42 53 66