



## Descriptif technique panneaux pour texte permanent

### Description :

Système de signalétique industrialisé et personnalisable totalement modulaire constitué de tôle d'aluminium et de tôle d'acier perforée. Selon détail technique suivant concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format et construction.

### Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent  
Face plane, aluminium épaisseur 30/10°, extrémités non agressives.

Plaques modulaires sur un pas de 9,525 mm combinables entre elles avec un joint creux de 1 mm.

B. Panneaux pour texte amovible

Plaque double en PET transparent (brillant ou anti-reflet) épaisseur 1 mm ; avec éléments de fixation (4 ou 6 selon le format) en Polycarbonate injecté pour insertion de documents imprimés A4 ou A3.

C. Eléments de structure

1. Tôle d'acier perforée avec un pas de 9,525 mm thermolaquée.

2. Rails en aluminium anodisé extrudé avec perforation modulaire avec un pas de 9,525 mm.

Éléments de fixation, clips sécurisés ou «press tabs» en ABS injecté.

D. Modules de fixation :

PressTab™, fixation amovible.

PinTab™, fixation définitive.

Lock Tab™, fixation sécurisée.

HookTab™, fixation sécurisée.

### Traitement de surface :

A. Pour la tôle perforée :

Laquage polyester émaillé a haute température 2 faces.

B. Pour les plaques standard :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : traitement primaire titanium/zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : peinture polyester bi-composant à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.

Couleurs selon standard Modulex.

Ou selon norme NCS ou RAL à l'approbation du maître d'œuvre.

### Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

### Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyl adhésif standard industrialisé.

2. Impression directe par imprimante UV.

3. Impression numérique sur vinyle adhésif.

4. Sérigraphie.

### Marquage des étiquettes :

En PAO, noir et blanc ou couleur selon imprimante. Logiciel de gestion des textes fonctionnant sous windows.

### Certifications :

Qualité

Modulex (Billund DK) satisfait aux exigences de la norme ISO 9001 ; certificat délivré par DS Certificering (DK) depuis le 10 11 1991.

Environnement

Les objectifs et les plans d'action de la société Modulex sont basées sur le principe d'une technologie respectueuse de l'environnement. Pour son action dans le domaine environnemental Modulex a obtenu le diplôme de Miljønetværk (Danish Environmental Protection Agency).

### Classement au feu :

Produits classés B-s1,d0 conformément aux prescriptions du «Danish Fire and Protection Technical Institute» correspondant au classement M1, voir règlement du 21 Novembre 2002 (annexe 3 p. 11).

Ensemble conforme au règlement du 25 juin 1980 concernant la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).


### Garanties :

2 ans de garantie du fabricant à la date de la commande principale pour tous défauts de fabrication et de matériaux.

10 ans de garantie fabricant pour tout remplacement ou compléments par un système de fonctionnalité similaire.



## Panneaux muraux pour texte permanent

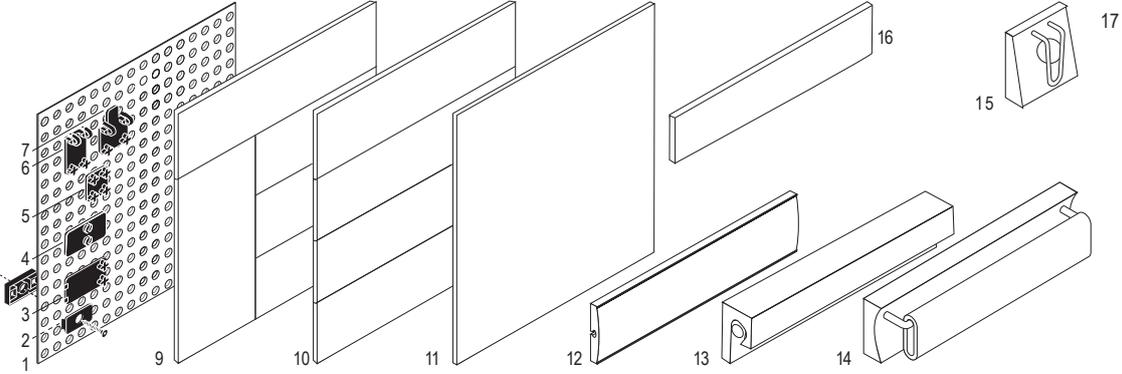


### Légende Illustrations

- 1. Tôle Perforée
- 2. Installation Clip: entretoise pour montage mural de la tôle perforée
- 3. HookTab\* Fixation sécurisée 2 modules, s'utilise avec les LockTab
- 4. PresTab\* Support clipsable pour changements faciles
- 5. PinTab\* Élement de positionnement définitif avec transfert adhésif
- 6 & 7. LockTab\* Fixation sécurisée 2 modules (Le démontage nécessite l'outil spécial Infinity)
- 9. Panneau Modulaire (disposition libre)
- 10. Panneau Modulaire (lames)
- 11. Panneau Modulaire (simple)
- 12. WindowSign
- 13. NoteBar
- 14. EyeBeam
- 15. NoteBall
- 16. Profil décor

\* Parties montrées à l'envers afin d'en illustrer les caractéristiques fonctionnelles.

### Les tôles perforées

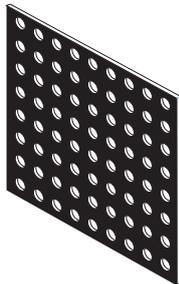

Autres formats sur demande :  
Mini. 38 x 38 mm  
Max. 1209 x 2457 mm


Module : 9,525 mm

	76	86	114	133	142	152	171	191	200	209	229	247	285	304	324	342	381	400	457	533	571	590	610	762	914	1067	1372
38																											
57																											
67																											
76																											
95																											
104																											
114																											
133																											
143																											
152																											
171																											
191																											
210																											
229																											
238																											
267																											
304																											
324																											
457																											
514																											
610																											
629																											
743																											
800																											
857																											
972																											
1029																											
1086																											
1257																											



# Infinity Classic


## Plaques

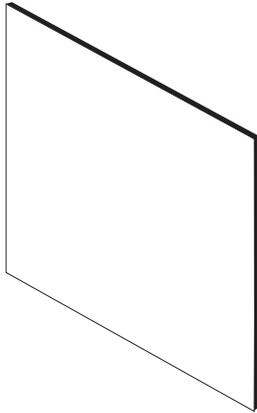

	38	57	76	95	114	133	152	171	191	209	229	247	285	304	324	342	400	457	514	610
19		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•		•
29																				
38	•		•		•		•		•		•			•				•		•
57			•		•		•	•	•		•		•	•			•	•	•	•
76			•		•		•		•		•			•			•	•	•	•
95																				•
114					•				•		•			•				•		•
133							•											•		•
152							•							•				•		•
162																				•
191									•											•
229											•			•				•		•
304														•				•		•
457																		•		•
504																				•
648																				•

Autres formats sur demande :  
 mini. 19 x 38 mm maxi. 609 x 971 mm  
 Module : 9,525 mm

## Profils décor

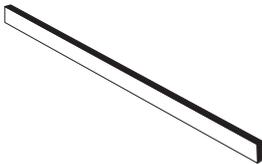


	38 mm	76 mm	114 mm	152 mm	190 mm	228 mm	304 mm	457 mm	609 mm
9,52 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Possibilité de longueurs hors-standard :


Maxi 1000 mm

## Profils d'encadrement

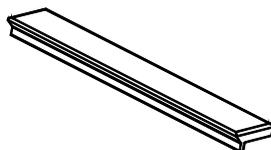

Toutes dimensions de 38 à 1000 mm sont disponibles sur demande, sur un module de base de 9,52 mm

## Window signs

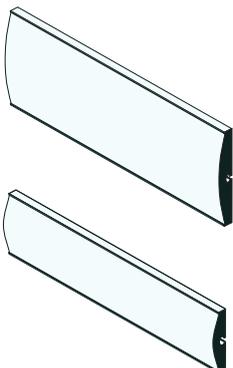

	76 mm	114 mm	152 mm	190 mm	228 mm	304 mm
19 mm	•	•	•			
38 mm	•	•	•	•	•	•
57 mm		•	•	•	•	•
76 mm		•	•	•	•	•


Formats hors-standard :

Longueurs  
 Mini 38 mm  
 Maxi 419 mm

Pour 19 mm  
 Maxi 142 mm



## Rails de fixation

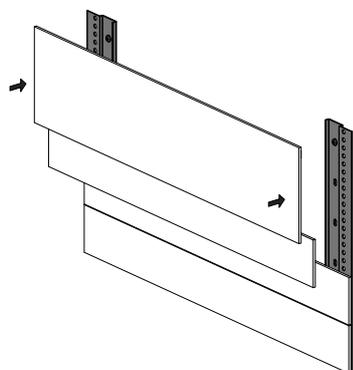


N° de modules	Dimension
Rail 3 modules	28 mm
Rail 4 modules	38 mm
Rail 5 modules	48 mm
Rail 6 modules	57 mm
Rail 7 modules	67 mm
Rail 8 modules	76 mm
Rail 9 modules	86 mm
Rail 10 modules	95 mm
Rail 11 modules	105 mm
Rail 12 modules	114 mm
Rail 13 modules	124 mm
Rail 14 modules	133 mm
Rail 15 modules	143 mm
Rail 16 modules	152 mm
Rail 17 modules	162 mm
Rail 18 modules	171 mm
Rail 19 modules	181 mm
Rail 20 modules	191 mm
Rail 22 modules	210 mm
Rail 21 modules	200 mm
Rail 23 modules	219 mm
Rail 24 modules	229 mm
Rail 25 modules	238 mm
Rail 26 modules	248 mm
Rail 27 modules	257 mm
Rail 28 modules	267 mm
Rail 29 modules	276 mm
Rail 30 modules	286 mm
Rail 31 modules	295 mm
Rail 32 modules	304 mm
Rail 33 modules	314 mm
Rail 34 modules	324 mm
Rail 35 modules	333 mm
Rail 36 modules	343 mm
Rail 37 modules	352 mm
Rail 38 modules	362 mm
Rail 39 modules	371 mm
Rail 40 modules	381 mm
Rail 41 modules	391 mm
Rail 42 modules	400 mm
Rail 43 modules	410 mm
Rail 44 modules	419 mm
Rail 45 modules	428 mm
Rail 46 modules	438 mm
Rail 47 modules	448 mm
Rail 48 modules	457 mm
Rail 49 modules	467 mm
Rail 50 modules	476 mm
Rail 51 modules	486 mm
Rail 52 modules	495 mm
Rail 53 modules	505 mm
Rail 54 modules	514 mm
Rail 55 modules	524 mm
Rail 56 modules	533 mm
Rail 57 modules	543 mm
Rail 58 modules	552 mm
Rail 59 modules	562 mm
Rail 60 modules	571 mm
Rail 61 modules	581 mm
Rail 62 modules	591 mm
Rail 63 modules	600 mm
Rail 64 modules	610 mm
Rail 65 modules	619 mm
Rail 66 modules	629 mm
Rail 67 modules	638 mm
Rail 68 modules	648 mm
Rail 69 modules	657 mm
Rail 70 modules	667 mm
Rail 71 modules	676 mm
Rail 72 modules	686 mm
Rail 73 modules	695 mm

N° de modules	Dimension
Rail 74 modules	705 mm
Rail 75 modules	714 mm
Rail 76 modules	724 mm
Rail 77 modules	733 mm
Rail 78 modules	743 mm
Rail 79 modules	752 mm
Rail 80 modules	762 mm
Rail 81 modules	772 mm
Rail 82 modules	781 mm
Rail 83 modules	791 mm
Rail 84 modules	800 mm
Rail 85 modules	810 mm
Rail 86 modules	819 mm
Rail 87 modules	829 mm
Rail 88 modules	838 mm
Rail 89 modules	848 mm
Rail 90 modules	857 mm
Rail 91 modules	867 mm
Rail 92 modules	876 mm
Rail 93 modules	886 mm
Rail 94 modules	895 mm
Rail 95 modules	905 mm
Rail 96 modules	914 mm
Rail 97 modules	924 mm
Rail 98 modules	933 mm
Rail 99 modules	943 mm
Rail 100 modules	953 mm
Rail 101 modules	962 mm
Rail 102 modules	972 mm
Rail 103 modules	981 mm
Rail 104 modules	991 mm
Rail 105 modules	1000 mm
Rail 106 modules	1010 mm
Rail 107 modules	1019 mm
Rail 108 modules	1029 mm
Rail 109 modules	1038 mm
Rail 110 modules	1047 mm
Rail 111 modules	1057 mm
Rail 112 modules	1066 mm
Rail 113 modules	1076 mm
Rail 114 modules	1086 mm
Rail 115 modules	1095 mm
Rail 116 modules	1104 mm
Rail 117 modules	1114 mm
Rail 118 modules	1124 mm
Rail 119 modules	1133 mm
Rail 120 modules	1143 mm
Rail 121 modules	1153 mm
Rail 122 modules	1162 mm
Rail 123 modules	1172 mm
Rail 124 modules	1181 mm
Rail 125 modules	1191 mm
Rail 126 modules	1200 mm
Rail 127 modules	1210 mm
Rail 128 modules	1219 mm
Rail 129 modules	1229 mm
Rail 130 modules	1238 mm
Rail 131 modules	1248 mm
Rail 132 modules	1257 mm
Rail 133 modules	1267 mm
Rail 134 modules	1276 mm
Rail 135 modules	1286 mm
Rail 136 modules	1295 mm
Rail 137 modules	1305 mm
Rail 138 modules	1314 mm
Rail 139 modules	1324 mm
Rail 140 modules	1334 mm
Rail 141 modules	1343 mm
Rail 142 modules	1353 mm
Rail 143 modules	1362 mm
Rail 144 modules	1371 mm



## Panneaux suspendus

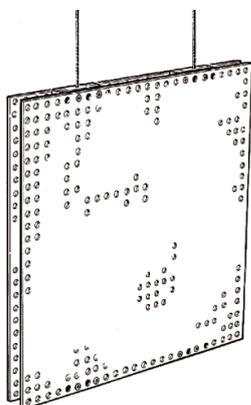


Les panneaux suspendus s'utilisent de la même façon que les muraux mais en double.

Prévoir également les plaques en double ainsi que le kit de suspension et les entretoises (écartement maxi de celles-ci = 304,80 mm).

Le montage des plaques se fait obligatoirement avec des LockTabs pour des raisons de sécurité.

Les dimensions des grilles support sont liées aux formats disponibles voir les fonds perforés.

## Petits chevalets inclinés

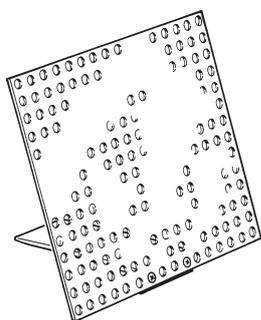

Les chevalets inclinés peuvent recevoir les plaques à texte et les porte étiquettes.

Prévoir les équerres et les entretoises en polycarbonate (écartement maxi de celles-ci = 304,80 mm).


Pour un panneau de moins de 152,4 mm de haut : prévoir 1 équerre.

Pour un panneau jusqu'à 304.80 mm de haut : prévoir 2 équerres.

Les dimensions des grilles support sont liées aux formats disponibles voir les fonds perforés.

les chevalets de plus de 457.2 mm de large nécessitent 3 équerres ou plus.

## Drapeaux ou chevalets de comptoir

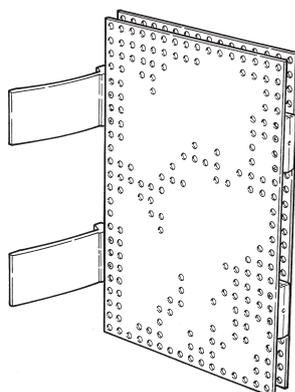

Les Drapeaux ou Chevalets de comptoir peuvent recevoir les plaques à texte et les porte étiquettes.

Prévoir les pieds et les entretoises en polycarbonate (écartement maxi de celles-ci = 304,80 mm).

Pour les drapeaux 2 pieds supports sont nécessaires.

Largeur maxi 228.6 mm.

Pour un Chevalet de petite taille jusqu'à 152,4 mm de large un support suffit. Au delà de 457.2 mm prévoir 3 supports ou plus.


Les dimensions des grilles supports sont liées aux formats disponibles voir les fonds perforés.



## caractéristiques standard

# Infinity Classic

### NoteBar, support messages



	76 mm	114 mm	152 mm	190 mm	228 mm
19,05	●	●	●	●	●

Possibilité de longueurs hors-standard :

Longueur  
Mini 38,1 mm  
Maxi 704,8 mm


### NoteBall, support messages à bille



Porte-message pour montage sur plaque de porte

Format standard 38,10 x 38,10 mm  
Disponible en noir mat ou laqué dans les 70 couleurs MX standard

### EyeBeam, accessoire Libre / Occupé




	114 mm	152 mm	190 mm	228 mm
19,05	●	●	●	●

Possibilité de longueurs hors-standard :

Longueur  
Mini 38,1 mm  
Maxi 419,1 mm  
Disponible en 2 pièces 2 couleurs différentes



### Flat Paper

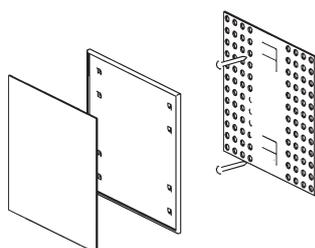


Porte étiquettes utilisable seul sur son fond perforé plastique, ou combiné dans un ensemble de plaques

Format standard : 114,2 x 114,2 mm  
Disponible en noir ou gris MX 07

L'écran de protection en polycarbonate est disponible en brillant ou en antireflets (réversible) et se retire avec 1 ventouse

### Paperflex A4 / A3

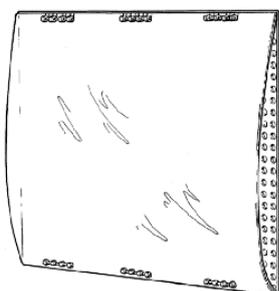

	Largeur		
	228 mm	304 mm	457 mm
428 mm		●	
304 mm	●		●
219 mm		●	

